

CODICE: WP124E-001 (CG1, CG2)

MARCA: WTT

MODELLO: WP1-24 (MODELO STANDARD DELLA GAMMA)

PIASTRE: AISI 316L 1.4401

NUMERO PIASTRE: 24

BRASATURA: Rame puro al 99,9%

APPLICAZIONE: fluidi che non cambiano di stato (liquido-liquido)

MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO: 30bar


MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 195°

VOLUME INTERNO CIRCUITO PRIMARIO: 0,28 Ltr

VOLUME INTERNO CIRCUITO SECONDARIO: 0,306 Ltr

Acqua di pozzo Freon R22 T. cond = +35°C H2O: 15°C → 30°C	
Resa (kW)	ΔP H2o (kPa)
3,25	0,20

Acqua di torre Freon R22 T. cond = +40°C H2O: 29°C → 34°C	
Resa (kW)	ΔP H2o (kPa)
2,60	1,20

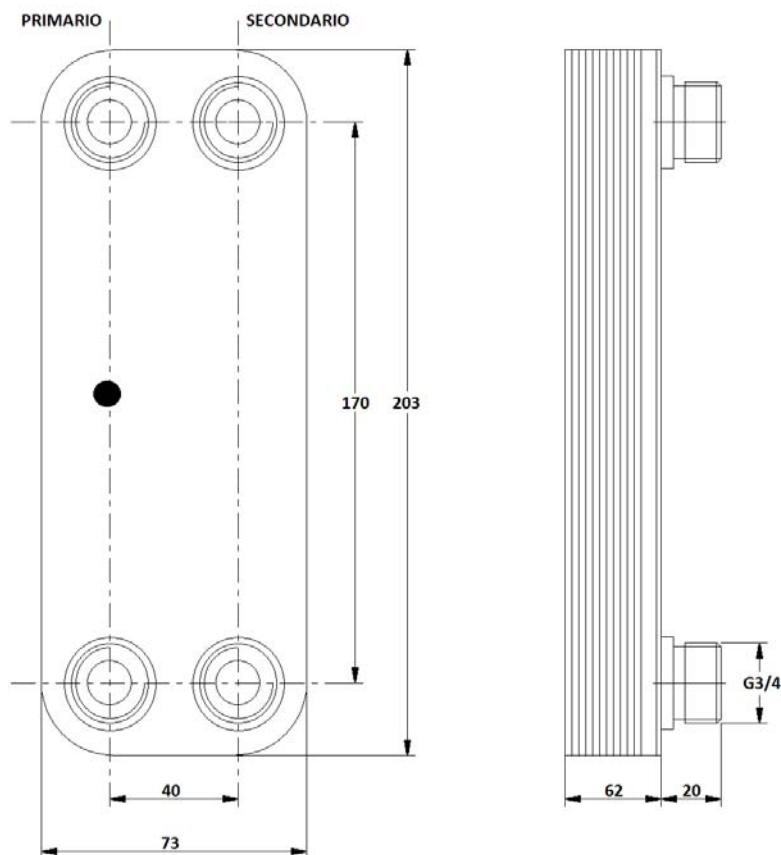

CONNESSIONI			
LATO 1	GAS all'esterno: G3/4" M	A saldare all'interno: 18,5mm	Altezza attacco: 20mm
LATO 2	GAS all'esterno: G3/4" M	A saldare all'interno: 18,5mm	Altezza attacco: 20mm
LATO 3	---	---	---
LATO 4	---	---	---

