VELOCIT STATO PURO LAINOX LAINOX **LAINOX**° Oracle

NATO PER ST



Combi Wave o High Speed Oven?

Oracle si adatta sempre alle tue esigenze.

Durante la fase della mise en place può funzionare come **Combi Wave** per la cottura delle tue brioches o del pane, oppure utilizzando tutta la potenza delle microonde.



La massima flessibilità nella mise en place.





5 3' 00"



5 9'00"



5 2'30"

ARE OVUNQUE



All'inizio del servizio invece può velocemente trasformarsi in un **High Speed Oven** per offrire ai tuoi clienti pietanze pronte in pochi secondi.



High Speed Over

Velocità allo stato puro per non far aspettare i tuoi clienti.







ⓑ 150"



ⓑ 90"







Oracle essendo Total Plug & Play può trovare posto ovunque grazie alle sue dimensioni ridotte senza sacrificare la camera che rimane di dimensioni generose per la sua categoria. Per il suo funzionamento non richiede nessun tipo di collegamento idrico.



Oracle Washable Box ti permette di pulire facilmente il tuo **Oracle** senza necessità di costosi allacciamenti di carico e scarico d'acqua.

Tutto questo grazie ad una speciale camera estraibile in teflon che si può sfilare e lavare per il riutilizzo successivo, rendendo la pulizia una operazione veloce ed economica. Il sistema **OWB** (Patent Pending) studiato da Lainox garantisce sempre una camera di cottura pulita.



Un'altra prerogativa del Total Plug & Play è la possibilità di installare **Oracle** ovunque infatti non necessita di nessun impianto di aspirazione.




Oracle Odorless System

Oracle non necessita di cappa di aspirazione o canna fumaria per l'estrazione dei fumi di cottura in quanto è dotato dell'innovativo sistema **OOS**, **Oracle Odorless System**.

Il cuore del sistema è il filtro catalizzatore a labirinto lamellare contenente particelle di Platino che consentono di abbattere vapori, odori e residui di grasso durante la cottura.

Oracle Odorless System non necessita di nessun intervento di pulizia o manutenzione ordinaria. La sua efficacia è garantita sempre.

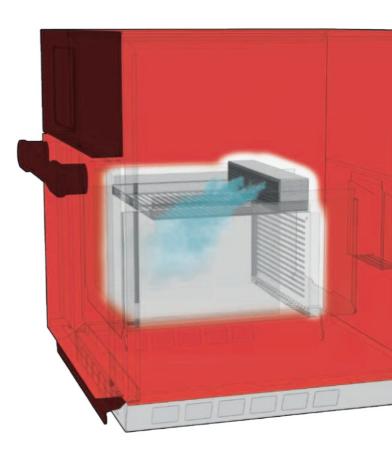

TUTTO IN UNO



Un double-face per il tuo locale

Dall'esperienza di progettazione di sistemi innovativi per la cottura degli alimenti è nato il nuovo **Oracle**, il tutto in uno di Lainox.



High Speed Oven

Modalità di funzionamento che utilizza contemporaneamente le modalità a convezione, microonde e impingement, con temperature da 100°C a 300°C.



Fast Cooking System

Affidati al Know How Lainox utilizzando le ricette automatiche testate per le cotture veloci in modalità High Speed Oven.



Combi Wave

Nella modalità Combi Wave, Oracle può essere utilizzato come un forno a convezione con temperature da 30°C a 300°C, come un forno a microonde con potenza fino a 2000W o combinando le due modalità di cottura per ottenere risultati sempre al di sopra delle tue aspettative.



Microwave Cooking System

Affidati al Know How Lainox utilizzando le ricette automatiche testate per le cotture in modalità Combi Wave.



Connesso

Grazie alla dotazione Wi-Fi e Ethernet di serie Oracle si connette gratuitamente al portale Nabook plus di Lainox per offrirti una cucina 4.0.



NABOOK PLUS





Il tuo assistente virtuale completo e gratuito

Grazie al cloud di Lainox, come per i Combi Naboo 5.0 e i Combifreeze Neo24hours, ora anche **Oracle** è sempre connesso a Nabook plus, l'assistente virtuale che Lainox mette a disposizione gratuitamente a tutti gli utenti che siano o meno in possesso di un High Speed Oven **Oracle** (approfondisci su nabookplus.cloud).



Ricette

Nabook plus ti consente di creare, organizzare e salvare le tue ricette personali e di accedere al database di centinaia di ricette presenti nel Cloud Lainox. Ti da inoltre la possibilità di condividere le tue ricette con gli altri utenti Nabook plus o di esportarle per condividerle con chi vuoi.



Configura e Sincronizza

Se possiedi Oracle, con il portale Nabook plus puoi configurare da remoto tutti i tuoi High Speed Ovens e sincronizzare tutte le tue ricette.




Telemetria

Con Nabook plus puoi costantemente tenere monitorati i tuoi Oracle, anche da remoto, sia per l'archiviazione dei dati HACCP che per la diagnosi da parte dei Service Center Lainox. Puoi inoltre avviare l'aggiornamento software in modo automatico e per più dispositivi contemporaneamente.



Oracle, i dettagli che fanno la differenza.



Twins Microwave Diffusers

La collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Modena ha portato allo sviluppo dell'esclusivo sistema Twins Microwave Diffusers che ha permesso di eliminare parti in movimento garantendo comunque una perfetta uniformità nella distribuzione delle microonde e un alto grado di affidabilità.



Filtri

Le prese di aspirazione sono dotate di filtri in acciaio inox in rete microstirata con posizionamento magnetico.

I filtri sono facilmente asportabili e lavabili anche in lavastoviglie.



Connessione USB

Nel caso Oracle non sia connesso alla rete è possibile esportare i dati Haccp, importare ed esportare ricette su una chiavetta USB tramite la porta di accesso di serie collocata nella parte anteriore del telaio sotto il filtro.



Sovrapponibile

Oracle è stato progettato per sfruttare al massimo gli spazi disponibili anche in altezza.

E' possibile pertanto sovrapporre due Oracle raddoppiando così la capacità di cottura con lo stesso spazio.



Compatto

Oracle, con una base di soli 51 cm di profondità e 42,6 cm di larghezza, può essere posizionato sui classici retrobanchi di Bar, Bistrot, Stazioni di servizio, Catene di Ristorazione Veloce.





La Gamma





ORAC XL

MODELLI ORAC - 30x30 CM

ORAC

Modelli	Alimentazione	Colore	Dimensioni base di appoggio (L x P mm)	Dimensioni esterne (L x P x H mm)	Dimensioni vano cottura (L x P x H mm)	Potenza elettrica (kW)	Consumo (A)	Microonde (kW)	Impingement (kW)	Tensione alimentazione *
ORACGS	(5)	Grigio	426 x 510	465 x 610 x 630	310 x 320 x 180	3,3	16	1	3	1N AC 230 V - 50 Hz
ORACRS	(5)	Rosso	426 x 510	465 x 610 x 630	310 x 320 x 180	3,3	16	1	3	1N AC 230 V - 50 Hz
ORACBS	(5)	Nero	426 x 510	465 x 610 x 630	310 x 320 x 180	3,3	16	1	3	1N AC 230 V - 50 Hz
ORACGB	(5)	Grigio	426 x 510	465 x 610 x 630	310 x 320 x 180	6	18	2	3	3N AC 400V - 50 Hz
ORACRB	(5)	Rosso	426 x 510	465 x 610 x 630	310 x 320 x 180	6	18	2	3	3N AC 400V - 50 Hz
ORACBB	\$	Nero	426 x 510	465 x 610 x 630	310 x 320 x 180	6	18	2	3	3N AC 400V - 50 Hz

MODELLI ORAC_XL - 40x40 CM

Modelli	Alimentazione	Colore	Dimensioni base di appoggio (L x P mm)	Dimensioni esterne (L x P x H mm)	Dimensioni vano cottura (L x P x H mm)	Potenza elettrica (kW)	Consumo (A)	Microonde (kW)	Impingement (kW)	Tensione alimentazione *
ORACGBXL	(5)	Grigio	536 x 646	577 x 797 x 630	460 x 440 x 180	6	18	2	3	3N AC 400V - 50 Hz
ORACRBXL	(5)	Rosso	536 x 646	577 x 797 x 630	460 x 440 x 180	6	18	2	3	3N AC 400V - 50 Hz
ORACBBXL	(5)	Nero	536 x 646	577 x 797 x 630	460 x 440 x 180	6	18	2	3	3N AC 400V - 50 Hz

CARATTERISTICHE

DOTAZIONI DI SERIE

- Paletta in alluminio
- OWB Oracle Washable box
 OWDC, Protezione interno porta estraibile e lavabile

MODALITA DI COTTURA

Modalità programmabile: possibilità di programmare e memorizzare una ricetta con i suoi procedimenti di cottura in sequenza automatica.

High Speed Oven

- FCS (Fast Cooking System) sistema automatico di cottura per ricette italiane e internazionali, complete di storia, ingredienti, accessorio di cottura, procedimento, programma di cottura automatico.

 Modalità manuale con avvio immediato.

Combi Wave

- MCS (Microwave Cooking System) sistema automatico di cottura per ricette italiane e internazionali, complete di storia, ingredienti, accessorio di cottura, procedimento, programma di cottura automatico.
- · Modalità manuale con tre modalità di cottura ad avvio immediato: convezione, microonde o combinato convezione + microonde

CONNETTIVITA' WI-FI/ETHERNET NABOOK PLUS

- Nabook plus. Grazie all'accesso al Cloud, si può accedere a Nabook plus, l'assistente virtuale in cucina.
 Creazione ricette complete di ingredienti con procedimento e foto illustrativa.
 Accesso diretto di Oracle al database di ricette, con possibilità di download (brevettato).

- Sincronizzazione di più Oracle collegati al medesimo account (brevettato).

 Monitoraggio HACCP.

 Diagnosi remota tramite portale Nabook plus da parte dei Service Center Lainox.

 Sistema di avviso aggiornamento software automatico.
- Possibilità di scaricare ricette dal portale Nabook plus in base alla nazione.
 Aggiornamento software in modo automatico e per più dispositivi contemporaneamente.

UTILIZZO

- Schermo a colori da 7 pollici LCD capacitivo ad alta definizione, con scelta funzioni "Touch Screen".
- Display configurabile in base alle esigenze dell'utente portando in primo piano i programmi più utilizzati
- Avvio di una cottura automatica "One Touch".
- Organizzazione delle ricette in cartelle con pre-view attribuendo a ciascuna cartella un nome proprio. Possibilità di preriscaldare la camera di cottura fino a 300°C.
- Riavvio automatico della cottura nel caso sia avvenuta l'interruzione dell'alimentazione elettrica.
- Raffreddamento rapido camera di cottura a porta aperta. Interfaccia utente con possibilità di scelta fino a 29 lingue.

- · In Oracle sono disponibili numerose ricette, e con l'accesso al portale Nabook plus ne sono disponibili altre in in Oracle sorio apportioni nationale ricette, e con raccesso a portage readoux prior in sorio disponibili afre in continuo aumento. Ogni ricetta è stata testata per garantire un ottimale risultato.

 Oracle coach. Assistente virtuale che fornisce consigli sull'uso di Oracle e avvisa quando è necessario eseguire
- una manutenzione

DOTAZIONI DI CONTROLLO

- Velocità di ventilazione automatica per la modalità High Speed Oven.
 Possibilità di scegliere la velocità di ventilazione in modalità Combi Wave.
- Connessione USB per scaricare i dati HACCP, aggiornare il software e caricare/scaricare ricette di cottura.

COSTRUZIONE

- In acciaio Inox.

 Camera di cottura diamantata in acciaio inox Aisi 304 spessore 1 mm, con bordi completamente arrotondati ad ampio raggio per un ottimale flusso d'aria e una più facile pulizia.
- Camera perfettamente liscia.
- Porta a ribalta con maniglia ergonomica.

 Porta a ribalta con maniglia ergonomica.
- Il livello della porta aperta scende al di sotto del piano di cottura della camera per un' estrazione sicura del cibo evitando così le scottature
- Possibilità di scelta del colore del rivestimento esterno.

DOTAZIONI DI SICUREZZA

- Sensore a controllo elettronico apertur a/chiusura porta. Autodiagnosi con visualizzazione intelligente delle anomalie. Temperatura esterna sulla facciata porta di 65°C max.
- Conforme agli standard internazionali IEC60335-1, IEC60335-2-90 e EMC.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- OWB, Oracle Washable Box, speciale camera box estraibile e lavabile.

 OWDC, Protezione interno porta estraibile e lavabile.
 Facile pulizia esterna grazie a superfici perfettamente liscie, e alla classe di protezione contro i getti d'acqua IPX3.

INSTALLAZIONE E AMBIENTE

- Percentuale riciclo del prodotto: 90%. Certificazioni: Qualità ISO 9001 / Sicurezza ISO 45001 / Ambiente ISO14001.

Ulteriori info sono riportate sulla scheda tecnica dei singoli modelli.



* tensioni e frequenze speciali a richiesta



ACCESSORI



CESTELLI IN TEFLON

Cestelli antiaderenti, stampati con bordi arrotondati per una più facile pulizia. Contribuiscono alla perfetta cottura e tostatura dei cibi.




CESTELLI IN TEFLON FORATI

Cestelli antiaderenti forati, stampati con bordi arrotondati per una più facile pulizia. Ideali per cotture di prodotti di pasticceria e panetteria.



CESTELLO IN TEFLON Ø190 MM

Cestelli antiaderenti, stampati con bordi arrotondati per una più facile pulizia, h=19 mm. Contribuiscono alla perfetta cottura e tostatura dei cibi.



PIASTRA PER GRIGLIARE RIGATA

Antiaderente, ad accumulo di calore per cotture, dorature e tostature sempre perfette.



PIASTRA IN PIETRA

Utile per cuocere e dorare pane, pizze e focacce.



PALETTA IN ALLUMINIO

Utile per la rimozione dei prodotti dal vano di cottura. Ideale per panini e pizze.



RIPIANO SUPERIORE DI APPOGGIO

Ripiano con lati chiusi per riporre gli accessori.



SUPPORTO

Supporto dotato di ripiano inferiore, con piedini regolabili.



MENSOLA DI APPOGGIO

Mensola a parete in acciaio inox



OWB - ORACLE WASHABLE BOX

Speciale camera box antiaderente, estraibile e lavabile, in teflon.



PROTEZIONE INTERNO PORTA

Speciale copertura antiaderente in teflon, estraibile e lavabile.



DETERGENTI

Detergenti e protettivi specifici per rimuovere facilmente lo sporco e proteggere le superfici interne della camera di cottura del forno.

LAINOX WORLDWIDE

EUROPA

ITALY italy@lainox.com

BENELUX benelux@lainox.com

russia@lainox.com

IBERIA iberia@lainox.com

SCANDINAVIA scandinavia@lainox.com

BALTICS baltics@lainox.com

FRANCE france@lainox.com **CZECH**

czech@lainox.com csi@lainox.com

uk@lainox.com

slovakia@lainox.com

greece@lainox.com

EIRE eire@lainox.com

HUNGARY hungary@lainox.com

TURKEY turkey@lainox.com

DACH dach@lainox.com

POLAND poland@lainox.com

AMERICA E OCEANIA

CANADA canada@lainox.com

MIDDLE EAST

VIETNAM

ASIA E AFRICA

vietnam@lainox.com

usa@lainox.com

LATAM latam@lainox.com **AUSTRALIA** australia@lainox.com **NEW ZEALAND** newzealand@lainox.com

MALAYSIA middleeast@lainox.com malaysia@lainox.com

HONG KONG hongkong@lainox.com **PHILIPPINES** philippines@lainox.com

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

TAIWAN taiwan@lainox.com SINGAPORE singapore@lainox.com SOUTH AFRICA

southafrica@lainox.com

CHINA china@lainox.com

INDIA india@lainox.com THAILAND

thailand@lainox.com

LAINOX

LAINOX ALI Group S.r.l. Via Schiaparelli 15 Z.I. S. Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) · Italy Tel +39 0438 9110 Fax +39 0438 912300 lainox@lainox.com www.lainox.com











an Ali Group Company

