

# Perdite di carico Loss of head


**Saracinesca a cuneo  
gommato**

*Soft seated gate valves*

**SERIE 20.900 - 21.900**

## Diagramma perdite di carico con fluido H<sub>2</sub>O - Head loss chart with H<sub>2</sub>O fluid

mm H<sub>2</sub>O/m

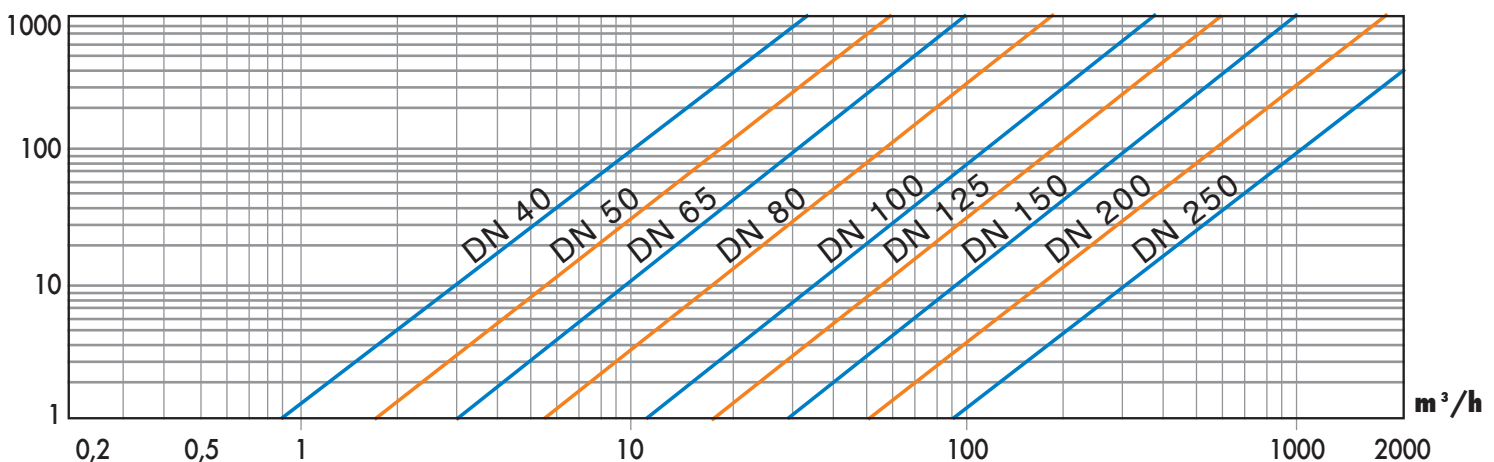

**Per calcolare la perdita di carico della singola valvola,  
moltiplicare la perdita di carico di 1 metro di tubo per lo scartamento espresso in metri**  
*To calculate the head loss of each single valve, multiply the head loss of one meter pipe by the  
flange to flange gauge expressed in meters*

N.B. 1 m H<sub>2</sub>O = 0,098 bar

I dati e le caratteristiche del presente stampato sono forniti a titolo indicativo  
Data and features indicated in this brochure are just for information.

09-2007/I-GB

Sede: Via Novara, 199 - 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY  
Tel. +39 0163 8281 11 - Fax +39 0163 8281 30  
Sede logistica: Via Fantoli 15/1/i - Milano -  
Tel. 02 58 010 514 - Fax 02 58 018 264  
Internet: [www.brandoni.it](http://www.brandoni.it)

